

## Erstellung von Gruppen in GFAhnen

Der Programmteil Gruppen dient zum Verwalten und Einbinden von Besitzerfolgen und anderer Folgen bei der HTML-Ausgabe.

Mit Gruppen werden mehrere Aufgaben erledigt, wie:


1. Zusammenfassen der einzelnen Hofbesitzerfolgen eines Ortes oder Datenbestandes zu einem Ausgabeblock.
2. Einbinden eines oder mehrerer Ausgabeblocke bei der HTML-Ausgabe. Zu 1:

Es wird vorausgesetzt, dass bereits mehrere Besitzerfolgen im Datenbestand erstellt sind und deren Namen mit @F beginnen. Beachten Sie auch, dass nach dem F ein Leerzeichen folgen muss.

Unter *Fenster Gruppen* aufrufen.

Füllen:

Bei Füllen @F \*.db (Folgen) auswählen, im oberen linken Fenster erscheinen nun die Besitzerfolgen.

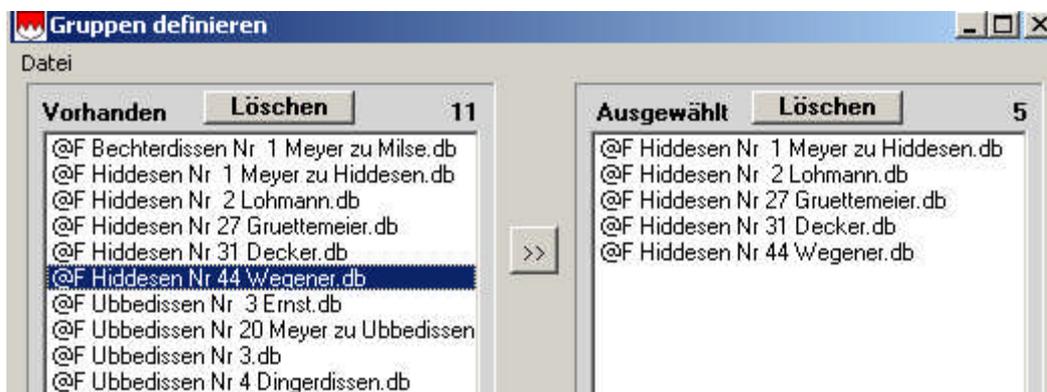

Alle gewünschten Besitzerfolgen im linken Fenster anklicken. Im rechten Fenster erscheinen dann die ausgewählten Besitzerfolgen.

Im rechten Fenster können durch Anklicken mit der Maus auch wieder Dateien entfernt werden.

Bezeichnung:


ListenName:

Optionen:  Folge-Verw.  MemoText

In dem Feld Bezeichnung ist ein beliebiger Name einzutragen. Der Name erscheint später im Steuerfeld der Frames.

**Der Listenname muss mit einem @ gefolgt von einem Leerzeichen beginnen.** Die rote Schrift signalisiert, dass noch nicht gespeichert wurde.

Es ist sinnvoll, bei den Optionen Folge-Verwandtschaft und Memo-Text einen Haken zu setzen. Dann ermittelt GFAhnen das Verwandtschaftsverhältnis in den ausgegebenen Besitzerfolgen zu den Vorgängern und eingegebene Memotexte werden mit ausgegeben.

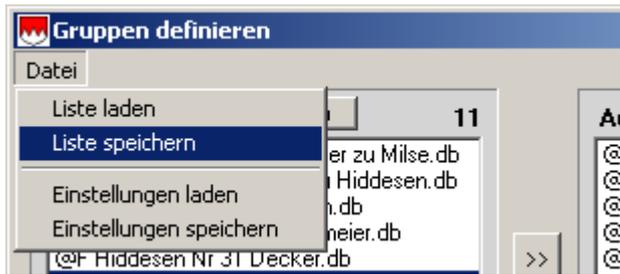

Unter Datei die *Funktion Liste* aufrufen und speichern. Es ist zu beachten, dass im gleichen Verzeichnis gespeichert wird, in dem auch die Daten stehen



Die Schrift bei Listenname färbt sich nun blau. Die erstellte Liste @ Hoefe Hiddesen kann später beliebig wieder geladen und verändert werden. Speichern nicht vergessen.

Zu 2:

Einbinden eines oder mehrerer Ausgabeblöcke bei der HTML-Ausgabe.

Der Aufruf Gruppen sollte hier zweckmäßigerweise von HTML-Seite erstellen aus erfolgen.




Haken bei Gruppen setzen. Es erscheint dann das Schaltfeld Definieren. Diesen bitte betätigen.

Es öffnet sich das nächste Fenster.



Beim Füllen bitte @ \*Ist auswählen

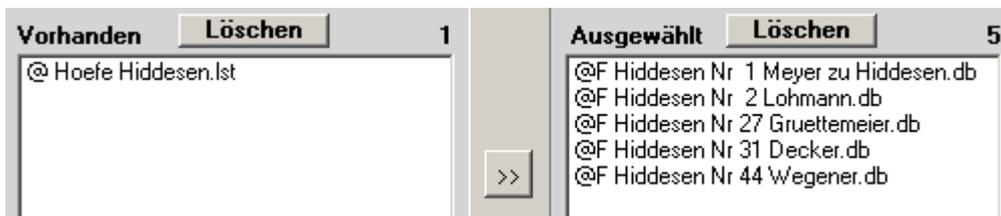

Im rechten Fenster Löschen ausführen und im linken Fenster die gewünschten Listen durch Mausklick auswählen.

Fenster Gruppen schließen. Die Besitzerfolgen werden nun bei der Erstellung einer HTML-Ausgabe eingebunden.